TANITA 健康をはかる

# 表示ボックス『OP-001』取扱説明書

この度は、表示ボックススタンド『OP-001』をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

| 対応機種 | ※本製品は以下の機種専用の表示ボックススタンドです。<br>PW-630、TBF-215／216<br>WB-510、TBF-016／026 |
|---|---|

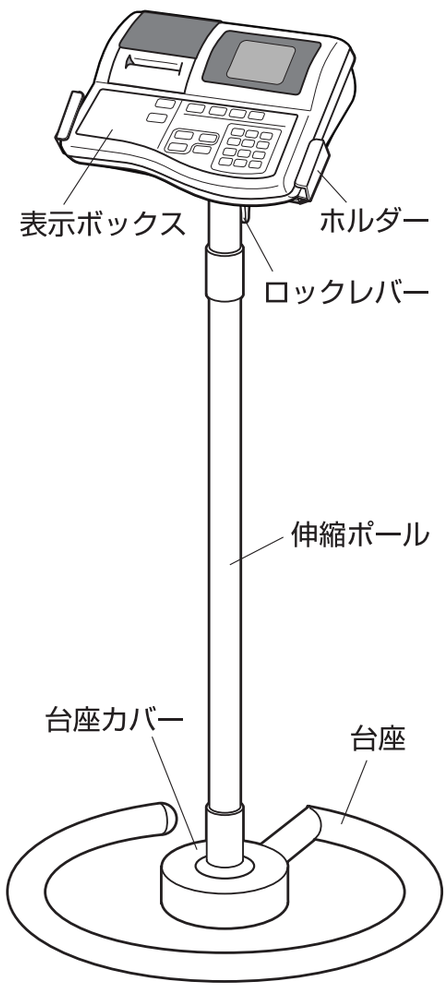


## 部品内容

・表示ボックス　・伸縮ポール　・台座　・台座カバー

## 付属品

・M3ネジ：3本

・M6六角穴付ボルト：4本



・六角レンチ



## ポールの組立方

**1** 台座と伸縮ポールを付属のM6六角穴付ボルトで固定する

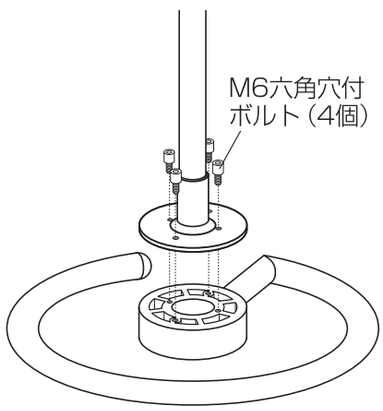


**2** 台座カバーを台座中心部にかぶせる
※台座底面にある3カ所のツメがしっかりとはまっていることを確認してください。

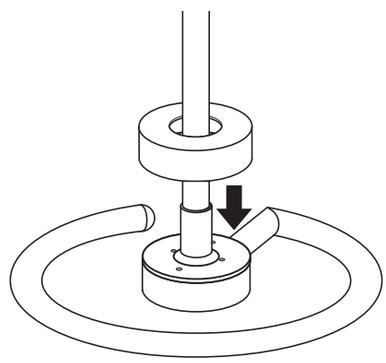

## 表示ボックスの取り付け方

表示ボックスを付ける前にホルダーの角度調節をする
①ロックレバーをフリーな状態になるところに合わせロックを解除する
②ホルダーの角度を合わせる
③ロックレバーを上下いずれかいっぱいに回しロックする

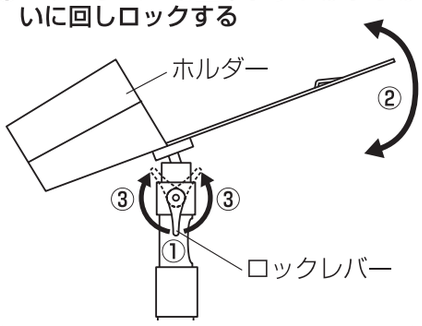


**⚠注意**
■ロックをしたまま角度調節しない
⇨故障の原因になります。

■付ける時
ホルダーに表示ボックスをカチッと音がするまでしっかりと入れる

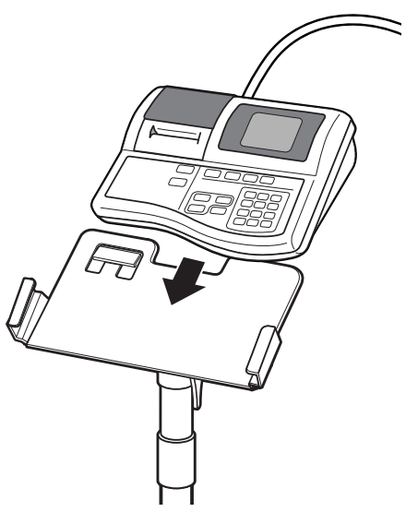

■はずす時
①表示ボックスを少し浮かせて



②矢印の方向に取り出す

裏へつづく

【後ろ側】

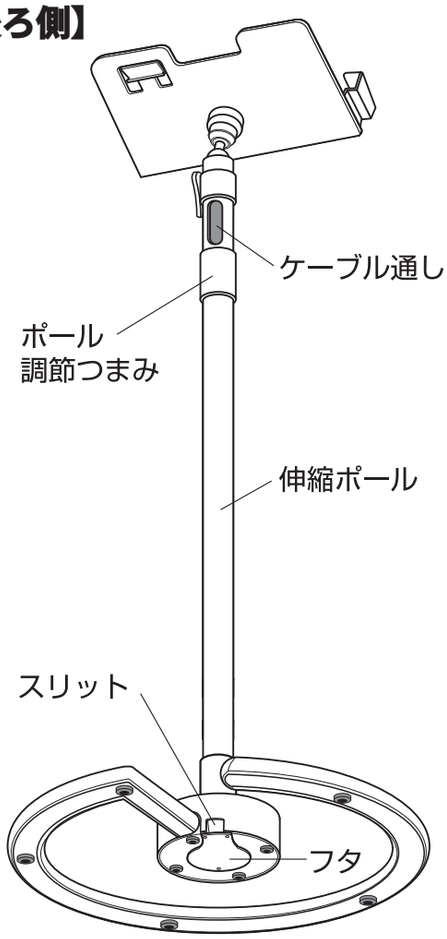


## 伸縮ポールの調整の仕方

伸縮ポールの高さを調節する

①ポール調節つまみをケーブル通し穴が正面にくるようにして矢印の方向に回しゆるめる

②伸縮ポールを伸ばすまたは縮め高さを合わせる

③ポール調節つまみを回しポールを固定させる

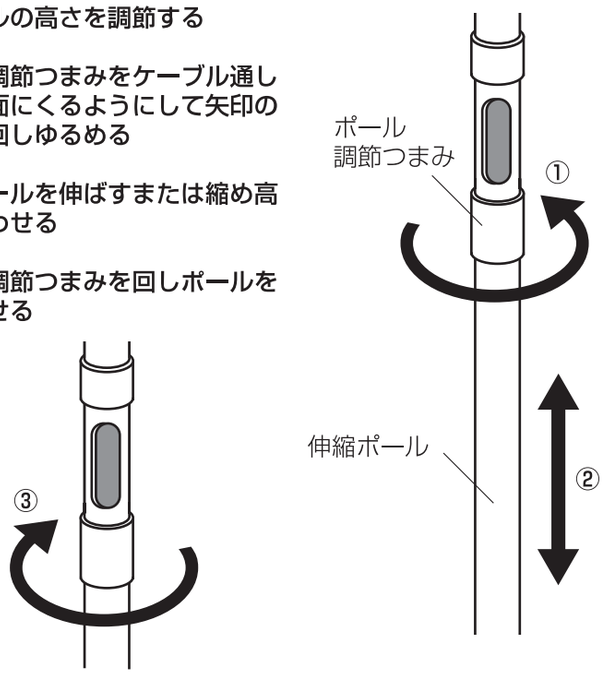


**⚠ 注 意**

■ポールに通信ケーブルを通している場合は、ポール内でケーブルが絡まないように注意して作業を行ってください。絡まった状態で無理に伸縮させると断線、破損の原因となります。

## ケーブルの通し方 ※アダプターケーブルは通すことはできません。

### ■PW-630の場合

**1** 台座底面のフタをドライバーを使ってはずす（M3ネジ×3個）
※フタはネジで固定された状態で納品されます。

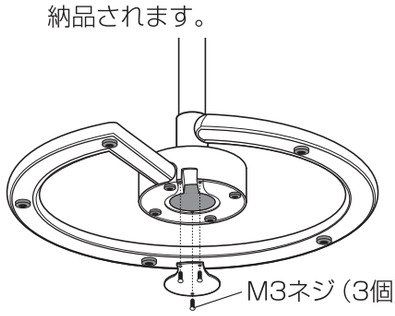


**2** ケーブルをケーブル通し穴から下まで通す

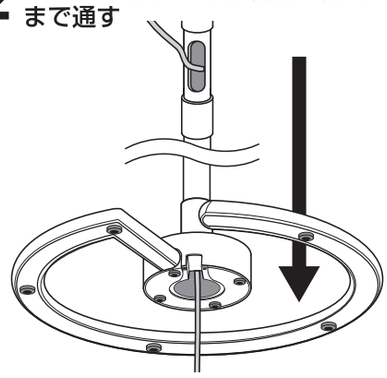

**3** 台座底面のスリットからケーブルを出し、フタをしめる

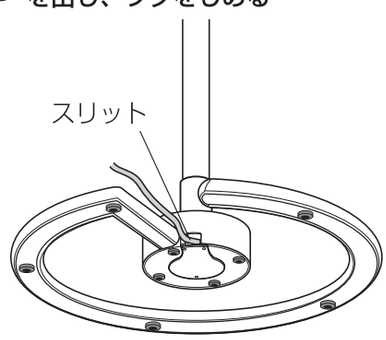


### ■TBF-016／026／215／216の場合

**1** 台座底面のフタをドライバーを使ってはずす（M3ネジ×3個）
※フタはネジで固定された状態で納品されます。

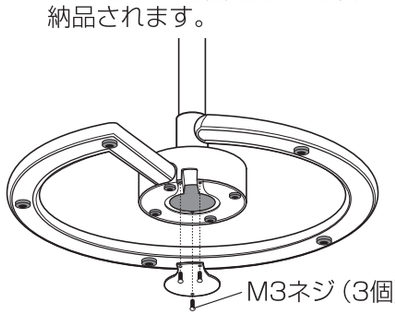


**2** ケーブルを下からケーブル通し穴へ通す

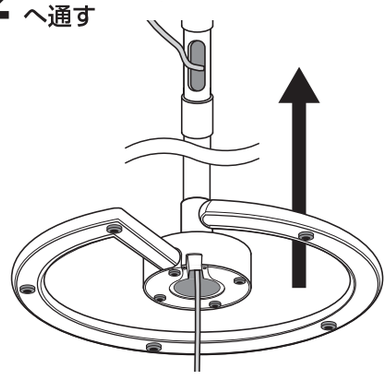

**3** 台座底面のスリットからケーブルを出し、フタをしめる

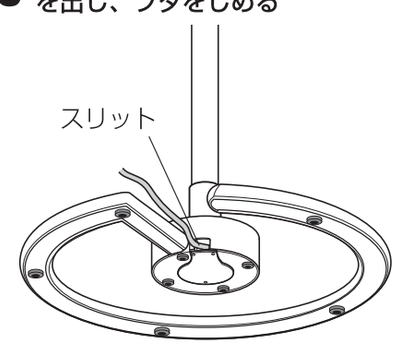


**※WB-510はケーブルを通すことはできません。**